

#### DESCRIPTION

Déshydrateurs fixes d'ambiance – simple flux  
Idéal pour le séchage après sinistre dégâts des eaux, les locaux de stockage, station de pompage



#### LES AVANTAGES DE LA GAMME CR-BT

- Habillage en acier inoxydable (AISI 304)
- Hautes performances grâce à la roue au silicagel – roue lavable à l'eau
- Livré prêt à fonctionner
- Pression d'air suffisante pour équiper l'appareil d'un réseau de gaines
- Manchons avec joints permettant le raccordement sur un réseau de gaines
- Filtre placé dans une cassette amovible
- Accès aisé pour la maintenance
- Possède un ampèremètre et un compteur horaire



#### DOMAINES D'APPLICATION


- Stockages (\*) : musées, armées, industries, garages
- Protection contre la corrosion des métaux et des constructions métalliques
- Protection de l'électronique
- Suppression les phénomènes de condensation dans les stations de pompage ou les réservoirs



(\*) contrôle de l'humidité dans les locaux de stockage non chauffés

Les déshydrateurs CR possèdent de nombreuses qualités : faible consommation électrique, peu de maintenance nécessaire à un bon fonctionnement, facilité d'utilisation et **hautes performances**.



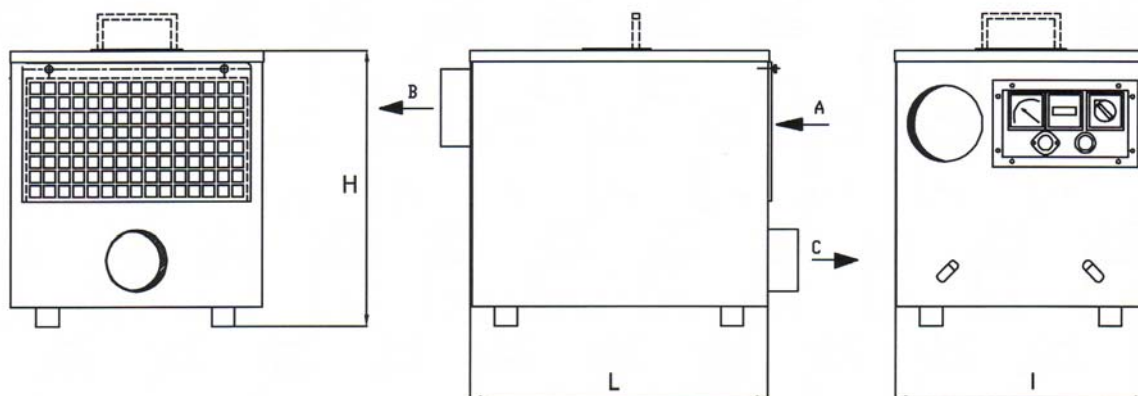

A : Entrée air de régénération et air process    B : Sortie air sec    C : Sortie air de régénération

### Caractéristiques techniques

Type	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids (Kg)
AD 240 B	395	330	357	15
AD 290 B	470	402	427	26
AD 400 B	470	402	427	27

Type	Capacité à 20°C et 60 % H.R. (kg/h)	Tension (V)	Consommation (kW)	Pression d'air disponible (Pa)	Protection tableau (A)
AD 240 B	0,90	230	1,00	50	10
AD 290 B	1,10	230	1,51	50	10
AD 400 B	1,40	230	2,00	50	10

Toutes les caractéristiques sont données pour des débits d'air sec nominaux de 240, 290 et 400 m<sup>3</sup>/h.

**GECO** DISTRIBUTION

Z.A. - 8 bis, rue de la Redoute  
67207 NIEDERHAUSBERGEN

Tél. : 03 88 18 11 18

Fax : 03 88 20 51 33

dantherm@geco.fr