





Débit d'air : 750 m³/heure
 Classe de protection électrique : IPX4
 Niveau sonore à 1 m : **48 dB(A)**
 Poids : 95 Kg
 RAL : 7044

Alimentation électrique : 1 x 230 V
 Puissance absorbée maxi. : 1,65 kW
 Intensité maxi. : 7,2 A

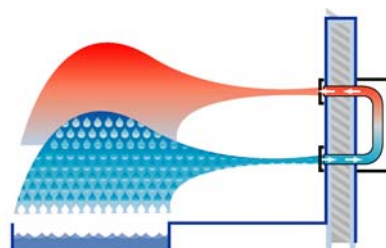

Plage de fonctionnement température : 10 - 36 °C - Plage de fonctionnement hygrométrie : 40 - 100 % H.R.


**Courbes
des
capacités**

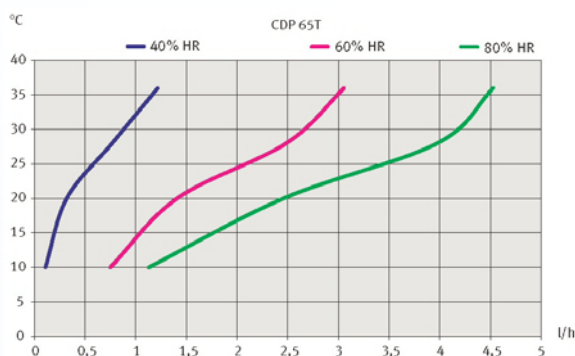

- Robustesse grâce à l'habillage en tôle d'acier galvanisée revêtue de peinture cuite au four
- Traitement des échangeurs à l'époxy
- Hygrostat intégré
- Compresseur rotatif
- Ventilateurs radiaux (3), hyper silencieux
- Fixation au mur à l'aide d'une barre d'ancrage livrée avec l'appareil
- Raccordement direct à l'égout


Dimensions

Toutes les dimensions sont indiquées en mm

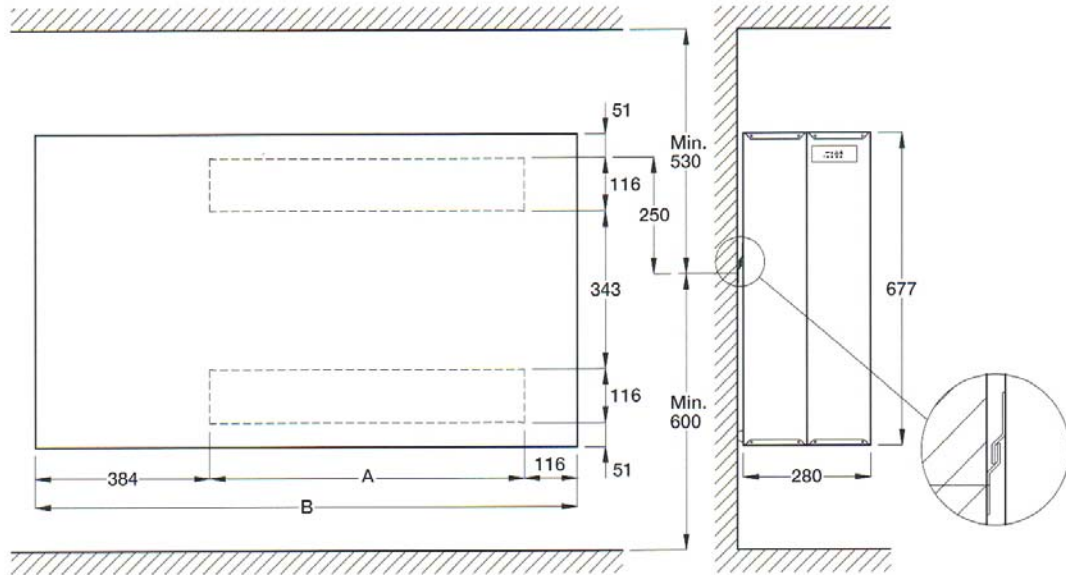


	A	B	Ouverture de gaine dans le mur
CDP 65T	1232	1732	130 x 1260

Emplacement de l'écoulement

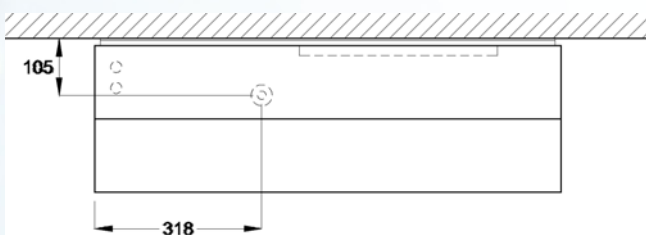


Emplacement recommandé de l'appareil

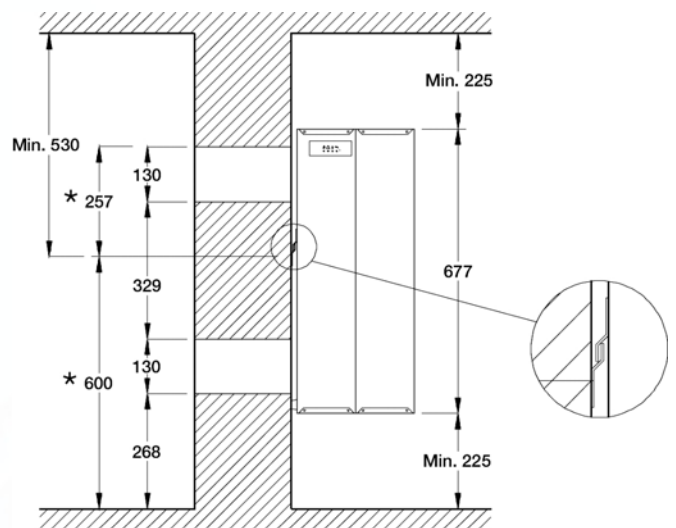

* les dimensions indiquent la position de la barre d'ancrage

Grilles et manchettes extensibles pour le passage des murs

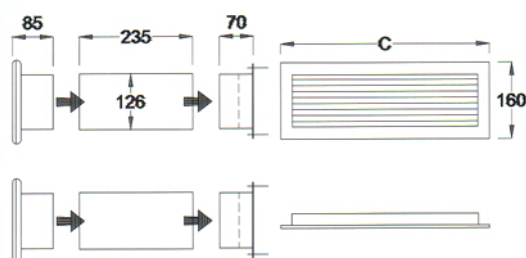

	C
CDP 65T	1284

Accessoires et options



Hygromètre d'ambiance déporté



Batterie eau chaude



Grilles avec manchettes de passage pour les murs (de 70 à 350 mm d'épaisseur)



Pièce intermédiaire en cas d'installation sur des ouvertures déjà existantes

Puissance de la batterie chaude (chauffage de l'air)

CDP 65T							
Température d'eau	°C	82/71	80/60	70/35	82/60	90/70	60/40
Puissance	kW	7,99	6,49	2,19	7,15	8,78	2,81



CECO DISTRIBUTION

Z.A. - 8 bis, rue de la Redoute
67207 NIEDERHAUSBERGEN

Tél. : 03 88 18 11 18

Fax : 03 88 20 51 33

dantherm@geco.fr

Importateur

Dantherm
Air Handling