


L'Elite 800 assure une ventilation permanente de l'ensemble du bâtiment, qu'il s'agisse d'une habitation ou d'un petit local commercial ; ce modèle peut également être utilisé pour la ventilation des locaux piscine. Ses équipements intégrés standards sont des atouts indispensables pour une installation aisée.

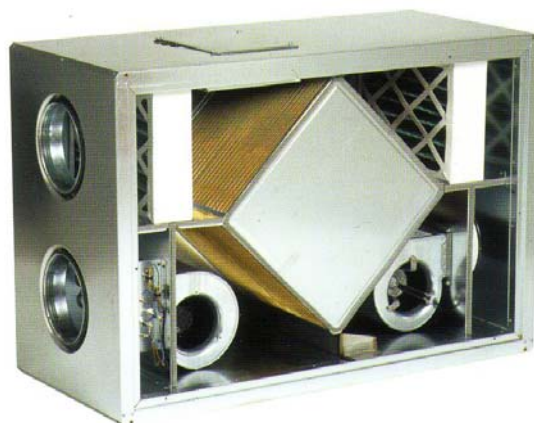


Données techniques		
Débit d'air maxi	m3/heure	800 (jusqu'à 400 m2)
Rendement thermique maxi.	%	68
Alimentation électrique	V	1 x 230
Puissance abs. maxi. avec corps de chauffe	kW	2,9
Puissance abs. maxi. du corps de chauffe	kW	2,4
Intensité maxi. avec corps de chauffe	A	12,6
Filtration standard		F5 / F5
Section de raccordement	mm	Ø 200
Niveau sonore à 1m	dB(A)	51
Poids	Kg	95


Equipements standards

- Haute de qualité de fabrication et de finition (Qualité Danoise)
- Habillage en tôle d'acier galvanisée avec isolation double peau 50 mm
- Batterie électrique de préchauffage 3 étages – 800 / 1600 / 2400 W avec sonde de gaine
- 4 températures de soufflage paramétrables – 8 / 17 / 19 / 21 °C (par switch)
- Filtration F5 sur l'aspiration et le soufflage
- Echangeur Epoxy
- 8 vitesses de soufflages paramétrables (par switch)
- Livré avec interrupteur de contrôle 3 vitesses + arrêt


Diagramme des capacités avec filtration F5

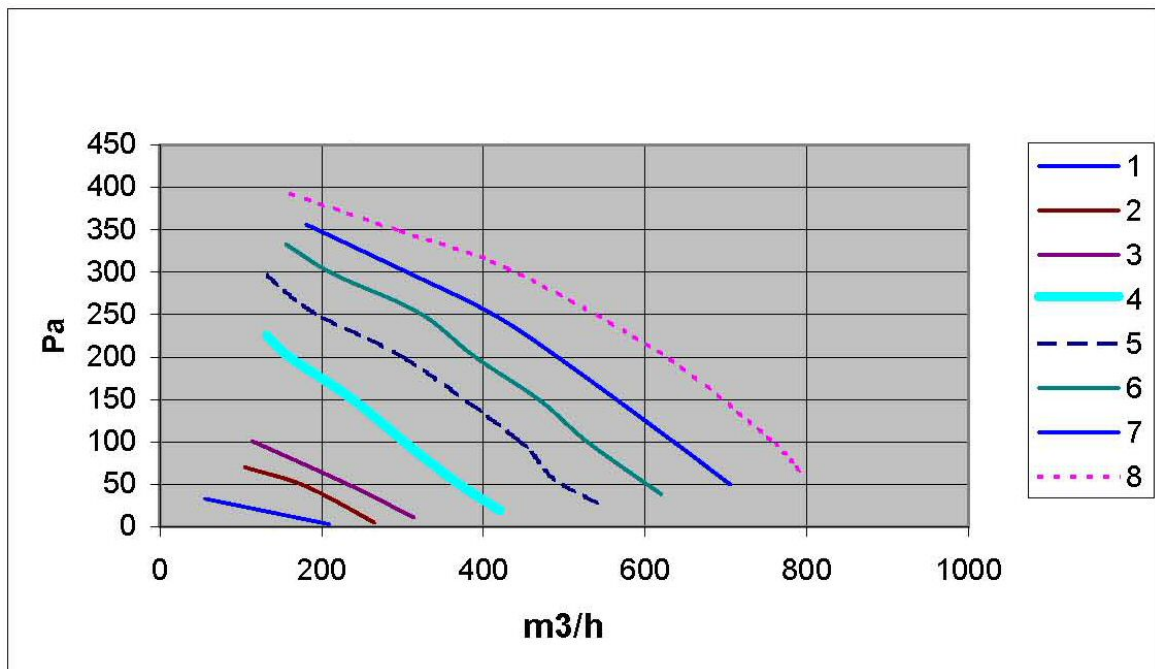

Rendement thermique

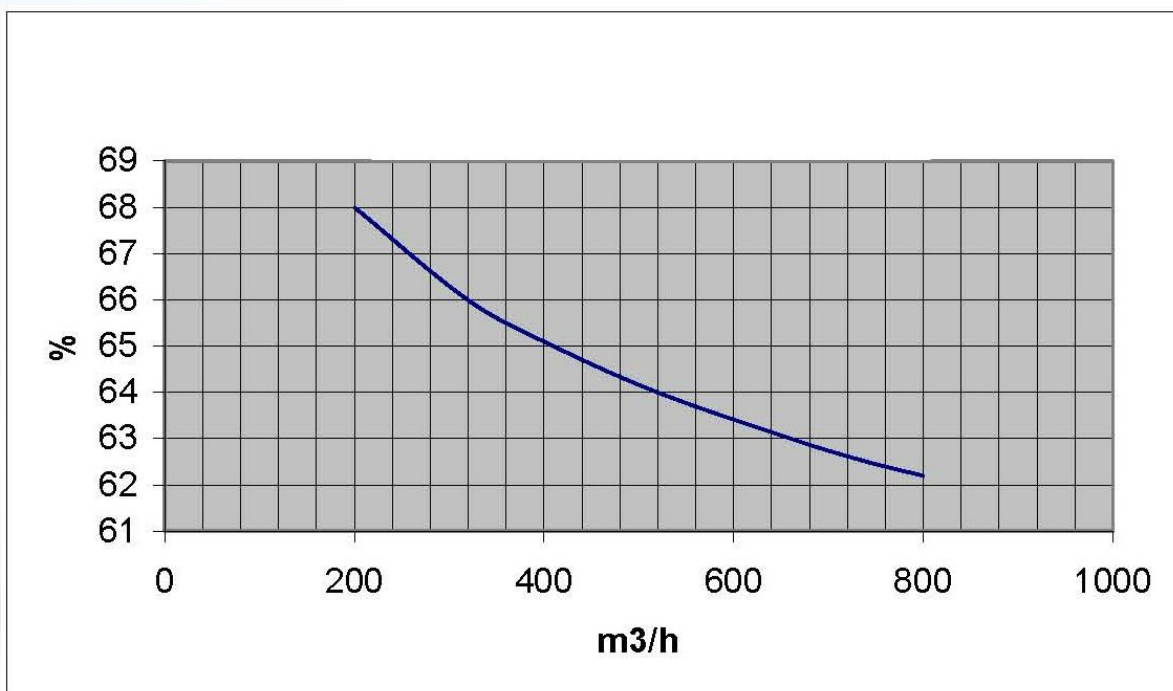

Dimensions

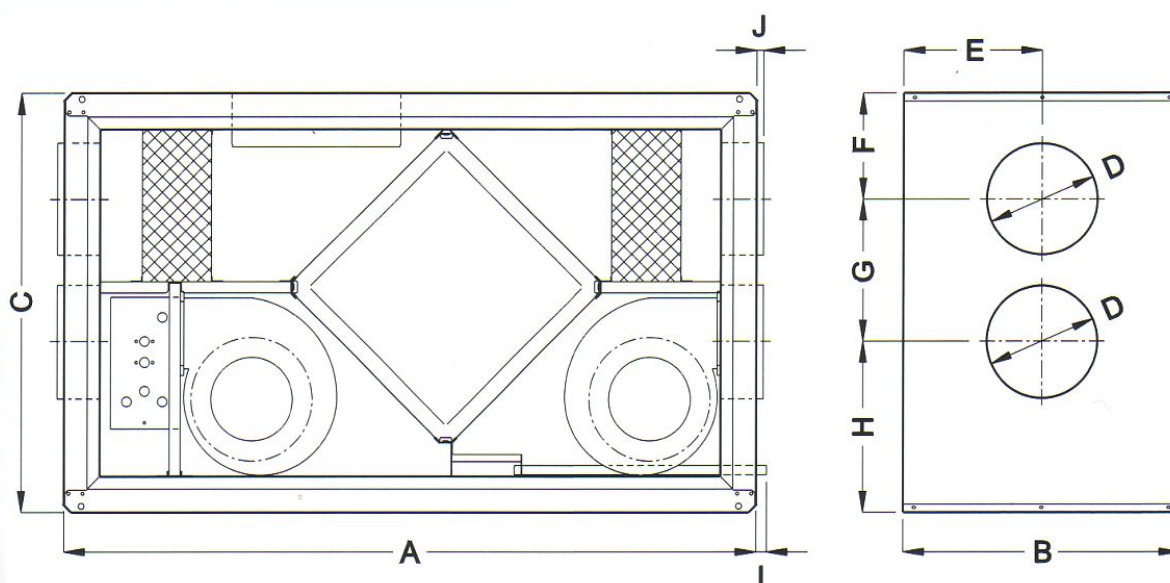

Dim. mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Elite 800	1100	500	750	200	250	195	333	222	15	10

Accessoires en option

- Filtration F9 anti-pollen (uniquement sur l'aspiration extérieure)
- Batterie eau chaude avec régulation manuelle
- Batterie eau chaude avec régulation proportionnelle 2-10 V et vanne 2 voies
- Thermostat d'ambiance
- Câble d'extension pour boîtier de commande – 25 ml
- Thermostat anti-feu



CECO DISTRIBUTION

Z.A. - 8 bis, rue de la Redoute
67207 NIEDERHAUSBERGEN

Tél. : 03 88 18 11 18

Fax : 03 88 20 51 33

dantherm@geco.fr