

# VAPOR



**GEEO**

DÉSHUMIDIFICATION



### SES PLUS GRANDS AVANTAGES

- Plage de puissance de 2 kW à 21 kW (3 modèles - chacun avec 3 niveaux de puissance réglables), il est possible de connexion en cascade qui permette d'arriver jusqu'à plus de 100 kW.
- Les générateurs sont équipés de résistances électriques de l'acier inoxydable de haute qualité.
- D'office, le générateur est équipé d'une système de détartrage/rinçage avec une pompe pour le liquide intégré.
- Panneau de commande intégré permet le réglage et la lecture des tous les paramètres de l'appareil, permet d'allumer ou d'éteindre la lumière, ventilation, pompe arôme, en option est également disponible un panneau de commande externe


### DONNÉES TECHNIQUES

Nom du générateur		VAPOR 6				VAPOR 12			VAPOR 21		
Type de générateur		GW1A				GW2A			GW3A		
Quantité de vapeur produite	kg/h	2	5	8	8	10	15	18	20	24	29
Puissance nominale	kW	2	4	5	6	8	10	12	14	17,5	21
Tension nominale	V	230V~				400 3N~					
Consommation nominale	A	8,7	17,4	26	3x8,7	3x11,6	3x14,5	3x17,3	3x20,3	3x25,3	3x30,3
Section min. des cordons d'alim.	mm <sup>2</sup>	3x4			5x1,5	5x2,5			5x4		
Dimensions (L x H x P)	mm	568 x 450 x 221				600 x 501 x 258,5			683 x 501 x 290		
Poids avec eau / sans eau	kg	~19,4 / ~24,0				~24,0 / ~31,0			~30,0 / ~39,0		
Pression d'eau	Bar	0,5 - 6,0									
Pression de vapeur max	Bar	0,5									
Raccordement d'eau / vapeur		G3/4" / Ø 22						G3/4" / Ø 35			
Niveau de sécurité		IP 21									

### LE CHOIX DU GÉNÉRATEUR EN FONCTION DE LA TAILLE DE SALLE DE VAPEUR

Générateur		Puissance	Vapeur	Volume du hammam en verre ou en verre acrylique		Volume du hammam en plaques de plâtre + carrelage		Volume du hammam en pierre ou en béton + carrelage	
Nom	Type	[kW]	[kg/h]	sans ventilation mécanique	avec ventilation mécanique	sans ventilation mécanique	avec ventilation mécanique	sans ventilation mécanique	avec ventilation mécanique
VAPOR 6	GW1A.B	2	2	2-4 m <sup>3</sup>	2-3 m <sup>3</sup>	2-3 m <sup>3</sup>	2-3 m <sup>3</sup>	2-2,5 m <sup>3</sup>	1-2 m <sup>3</sup>
		4	5	5-8 m <sup>3</sup>	5-6 m <sup>3</sup>	3-6 m <sup>3</sup>	2-5 m <sup>3</sup>	2-5 m <sup>3</sup>	2-4 m <sup>3</sup>
		6	8	8-12 m <sup>3</sup>	8-11 m <sup>3</sup>	3-9 m <sup>3</sup>	3-8 m <sup>3</sup>	3-8 m <sup>3</sup>	3-6 m <sup>3</sup>
VAPOR 12	GW2A.B	8	10	10-16 m <sup>3</sup>	10-14 m <sup>3</sup>	4-11 m <sup>3</sup>	4-10 m <sup>3</sup>	4-10 m <sup>3</sup>	4-8 m <sup>3</sup>
		10	15	13-20 m <sup>3</sup>	12-16 m <sup>3</sup>	5-13 m <sup>3</sup>	5-12 m <sup>3</sup>	5-12 m <sup>3</sup>	5-10 m <sup>3</sup>
		12	18	16-24 m <sup>3</sup>	14-20 m <sup>3</sup>	6-16 m <sup>3</sup>	6-14 m <sup>3</sup>	6-14 m <sup>3</sup>	6-12 m <sup>3</sup>
VAPOR 21	GW3A.B	14	20	18-28 m <sup>3</sup>	16-22 m <sup>3</sup>	7-18 m <sup>3</sup>	7-16 m <sup>3</sup>	7-16 m <sup>3</sup>	7-14 m <sup>3</sup>
		17	24	22-34 m <sup>3</sup>	18-24 m <sup>3</sup>	8-22 m <sup>3</sup>	8-20 m <sup>3</sup>	8-20 m <sup>3</sup>	8-18 m <sup>3</sup>
		21	29	28-42 m <sup>3</sup>	22-30 m <sup>3</sup>	8-26 m <sup>3</sup>	8-24 m <sup>3</sup>	8-24 m <sup>3</sup>	10-22 m <sup>3</sup>

## Exemple d'une local technique pour le générateur travaillant dans des applications publiques

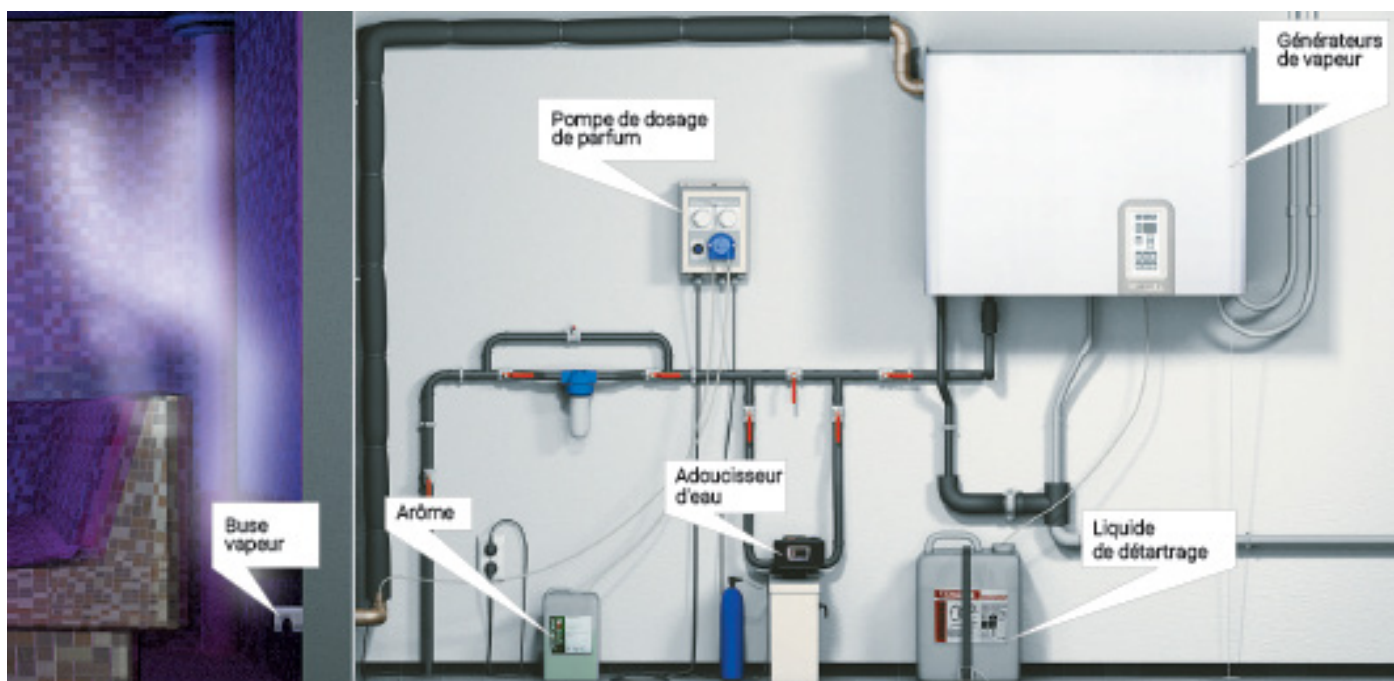

## Le choix du générateur en fonction de la taille de salle de vapeur



## Les composants du système

Code produit	Description
GW1A.B	Générateur de vapeur VAPOR 6
GW2A.B	Générateur de vapeur VAPOR 12
GW3A.B	Générateur de vapeur VAPOR 21
DA.01-01	Pompe de dosage de parfum VAPAROMA avec clapet anti-retour F3/8» boîtier gris
DA.01-01.TT02	Pompe de dosage de parfum VAPAROMA avec TEE Ø 35 mm et clapet anti-retour F 3/8», un capteur de température du vapeur, boîtier gris
GWD	Buse de vapeur F 3/4" pour Vapor 6
GWD2	Buse de vapeur M 1' 1/4" pour tous les générateurs
GWN	Pieds pour générateur de vapeur, paire
OWZ-05	Boîtier pour les accessoires (liquide de détartrage et/ou arômes)
PHEW3.VAPOR	Panneau de commande externe pour générateur de vapeur sur la base de PHE3 d'une haut IP, montage sur le mur à l'intérieur ou extérieur de la cabine, pour hammam privé
PHEW3.RB.VAPOR	Panneau de commande externe pour générateur de vapeur sur la base de PHE3 d'une haut IP, montage sur le mur à l'intérieur ou extérieur de la cabine, pour hammam privé, avec cadre blanc
LIQUIDE DE DÉTARTRAGE.01L	Liquide de détartrage - bouteille 1 L
LIQUIDE DE DÉTARTRAGE.05L	Liquide de détartrage - bouteille 5 L
LIQUIDE DE DÉTARTRAGE.10L	Liquide de détartrage - bouteille 10 L
LIQUIDE DE DÉTARTRAGE.20L	Liquide de détartrage - bouteille 20 L
W.PS-01	Panneau de commande externe pour générateur de vapeur, faible IP montage sur le mur à extérieur de la cabine
W.PS.-01.P	Panneau de commande externe pour générateur de vapeur, faible IP montage sur le mur à extérieur de la cabine, pour hammam PUBLIC